

LINE LIGHT

03.5203 / 03.5202 / 03.5225 / 03.5201 / 03.5200 /
03.5221 / 03.5222 / 03.5223 / 03.5224

ORIGINAL
SCANGRIP



SINCE 1906

MADE IN DENMARK



LINE LIGHT 1

03.5203



3
years
warranty*

* go to scangrip.com to register



216 SMD LEDs




189 lm/W



2750 lumen



3000 lux@0.50 m



75°



26W



100-240V AC
/ 50-60Hz



IK07



1m



-10° to +40°C



IP67



2 x
ø25 X 1630 mm



1.4kg

25W POWER SUPPLY UNIT



Cable input: 2m 3x0.75mm²
H03VV-F · Schuko plug
Cable output: 5m 2x0.75mm²
H03VV-F



Input: 90-264V AC 50/60Hz
Output: 24V DC Max 25W



IP67

LINE LIGHT 2

03.5202



3
years
warranty*

* go to scangrip.com to register



2 x 156
SMD LEDs



189 lm/W



2 x 2000 lumen



2 x 2800
lux@0.50 m



75°



38W



100-240V AC
/ 50-60Hz



IK07



1m



-10° to +40°C



IP67



2 x
ø25 X 1234 mm



2.1kg



8m 2x0.5mm²
H03VV-F

80W POWER SUPPLY UNIT



Cable input: 2m 3x0.75mm²
H03VV-F Schuko plug
Cable output: 5m 2x0.75mm²
H03VV-F



Input: 90-264V AC 1.0A 50/60Hz
Output: 24V DC 3.3A Max 80W



IP67

LINE LIGHT 4

03.5201



3
years
warranty*

* go to scangrip.com to register



4 x 216
SMD LEDs




189 lm/W



4 x 27.5-2750 lumen



4 x 30-3000
lux@0.50 m



75°



104W



100-240V AC
/ 50-60Hz



IK07



1m



-10° to +40°C



IP67



4 x
ø25 X 1630 mm



4.5kg



8m 2x0.5mm²
H03VV-F

80W POWER SUPPLY UNIT



Cable input: 2m H03VV-F
3x0.75mm² - Schuko plug
Cable output: 5m H03VV-F
2x0.75mm²



Input: 90-264V AC 1.0A 50/60Hz
Output: 24V DC 3.3A Max 25W



IP67


LINE LIGHT 6

03.5200



3
years
warranty*

* go to scangrip.com to register

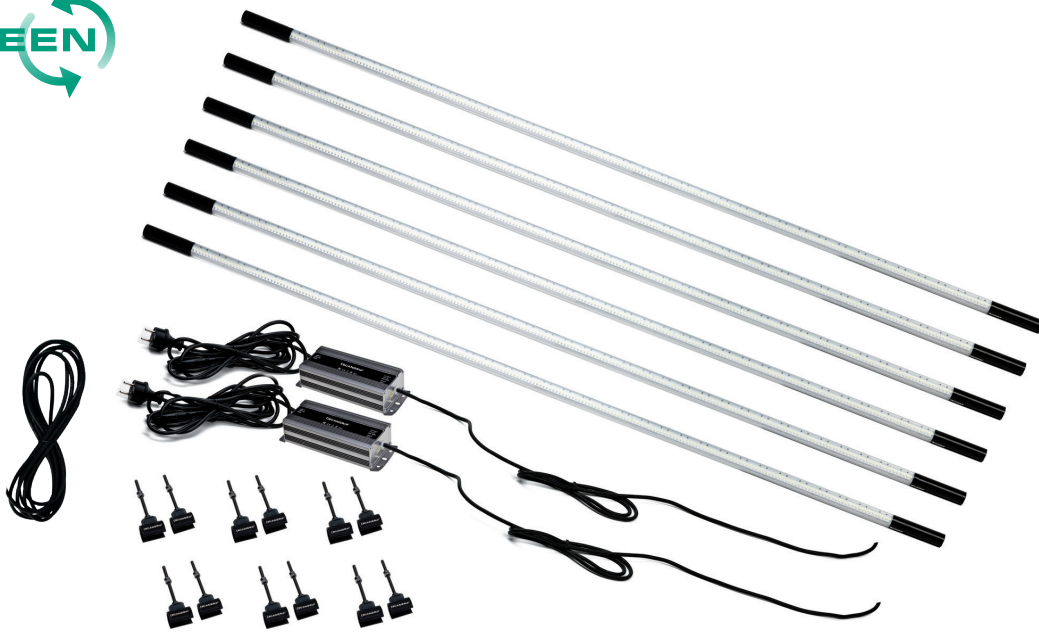

6 x 216
SMD LEDs




189 lm/W



6 x 2750 lumen



6 x 3000
lux@0.50 m



75°



156W



100-240V AC
/ 50-60Hz



IK07



1m



-10° to +40°C



IP67



6 x
ø25 X 1630 mm



4.1kg



8m 2x0.5mm²
H03VV-F

2 x 80W POWER SUPPLY UNIT



Cable input: 2m H03VV-F
3x0.75mm² - Schuko plug
Cable output: 5m H03VV-F
2x0.75mm²



Input: 90-264V AC 1.0A 50/60Hz
Output: 24V DC 3.3A Max 25W



IP67

LINE LIGHT 75

03.5221



3

years
warranty*

* go to scangrip.com to register



216
SMD LEDs




125 lm/W



1250 lumen



2000 lux@0.50 m



75°



10W



24V DC



IK07




1m



-10° to +40°C



IP67



ø25 X 838 mm



390g

LINE LIGHT 120

03.5222



3

years
warranty*

* go to scangrip.com to register



156 SMD LEDs




189 lm/W



2000 lumen



2800 lux@0.50 m



75°



16W



24V DC



IK07




1m



-10° to +40°C



IP67



ø25 X 1234 mm



530g

LINE LIGHT 160

03.5223



3

years
warranty*

* go to scangrip.com to register



216 SMD LEDs




189 lm/W



2750 lumen



3000 lux@0.50 m



75°



22W



24V DC



IK07




1m



-10° to +40°C



IP67



ø25 X 1630 mm



670g

LINE LIGHT 200

03.5224



3

years
warranty*

* go to scangrip.com to register



276 SMD LEDs




189 lm/W



3500 lumen



3200 lux@0.50 m



75°



28W



24V DC



IK07




1m



-10° to +40°C



IP67



ø25 X 2027 mm



860g

UK LINE LIGHT

WARNING

- Always respect applicable legislation for working with electrical equipment in order to reduce the risk of accidents
- Avoid looking directly into the beam of light, as this will result in dazzling
- Do not use the lamp near a naked flame
- Protect the mains cable from oil, heat and sharp edges
- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced



Discarded electrical products must not be disposed of together with household waste. Please use recycling facilities. Ask your local authority or retailer for advice on recycling.

DK LINE LIGHT

ADVARSEL

- Respekter altid den gældende lovgivning for arbejde med elektrisk udstyr for dermed at reducere risikoen for ulykker
- Undgå at se direkte ind i lysstrålen, da det vil medføre blænding
- Anvend ikke lampen i nærheden af åben ild
- Beskyt netledningen mod olie, varme og skarpe kanter
- Lyskilden på lampen kan ikke udskiftes; når lyskilden er opbrugt skal hele lampen udskiftes



Kasserede elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Benyt venligst genbrugsanlæg. Spørg din lokale kommune eller forhandler for genbrug rådgivning.

DE LINE LIGHT

ACHTUNG

- Beachten Sie immer die allgemeinen Sicherheitsvorschriften für den Gebrauch von Elektrogeräten, um die Unfallgefahr zu verringern
- Nicht direkt in das Licht schauen, da es Blendung verursacht
- Die Lampe nie in der Nähe von offenen Flammen benutzen
- Netzkabel vor Öl, Hitze und scharfen Gegenständen schützen
- Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle defekt ist, oder das Lebensende erreicht hat, muß die gesamte Lampe ersetzt werden



Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen separat über Sondermüllannahmestellen entsorgt oder an den Handel zurückgegeben werden. Handel und Kommunen sind zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

FR LINE LIGHT

ATTENTION

- Il faut toujours respecter les lois en vigueur pour le travail avec l'équipement électrique. Ceci pour réduire le risque d'accidents
- Ne pas regarder directement dans le faisceau de lumière. Ceci pour éviter l'éblouissement
- Ne jamais utiliser la lampe à proximité de flammes
- Protéger le câble électrique contre l'huile, la chaleur, et des objets à arêtes tranchants
- Les lampes LED ne peuvent pas être remplacées : lorsque les lampes sont en fin de vie, remplacer l'ensemble de l'équipement



Il est interdit de jeter les produits électriques mis au rebut avec les ordures ménagères. Il faut les retourner à un centre de recyclage. Consulter les autorités locales ou le revendeur pour conseils sur le recyclage

ES LINE LIGHT

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de accidentes, respete siempre la legislación aplicable para el trabajo con equipos eléctricos
- Evite mirar directamente el haz de luz, ya que produce deslumbramiento
- No use la lámpara cerca de una llama abierta
- Proteja el cable de alimentación del aceite, el calor y los cantos afilados
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcanza el final de su vida, se sustituye toda la luminaria



Los productos eléctricos no pueden desecharse junto con los residuos domésticos. Le rogamos que use los centros de reciclaje. Solicite asesoramiento sobre reciclaje al vendedor o a las autoridades locales

PT LINE LIGHT

AVISO

- Respeite sempre a legislação aplicável ao trabalho com equipamento elétrico a fim de reduzir o risco de acidentes
- Evite olhar diretamente para o feixe de luz, uma vez que ofusca
- Não utilize a lâmpada perto de uma chama nua
- Proteja o cabo da rede elétrica do óleo, do calor e das arestas cortantes
- A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atinge ao fim de sua vida toda a luminária deve ser substituído



Os produtos elétricos rejeitados não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Utilize os centros de reciclagem. Peça à autoridade local ou ao vendedor conselhos sobre reciclagem

IT LINE LIGHT

AVVERTENZA

- Rispettare sempre la legislazione applicabile per il lavoro con apparecchiature elettriche al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti
- Evitare di guardare direttamente il fascio di luce in quanto provocherebbe abbagliamento
- Non usare la lampada in prossimità di fiamme libere
- Proteggere il cavo di alimentazione da olio, calore e spigoli vivi
- La sorgente luminosa non è sostituibile, quando questa sarà a fine vita si dovrà provvedere alla sostituzione completa della lampada



I prodotti elettrici al termine del ciclo di vita non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di utilizzare gli impianti di riciclaggio. Chiedere alle autorità locali o al proprio rivenditore per informazioni sul riciclaggio

NL LINE LIGHT

WAARSCHUWING

- Volg bij werkzaamheden met elektrische uitrusting altijd de geldende wet- en regelgeving om de kans op ongevallen te minimaliseren
- Kijk niet direct in de lamp om verblinding te voorkomen
- Gebruik de lamp niet in de nabijheid van open vuur
- Bescherm de voedingskabel tegen olie, warmte en scherpe kanten
- De lichtpeer van deze lamp kan niet worden vervangen; wanneer de peer is uitgebrand, moet de hele lamp worden vervangen



Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Lever in bij een afvalinzamelstation. Vraag uw plaatselijke overheid of winkelier om advies inzake recycling

PL LINE LIGHT

OSTRZEŻENIE

- Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku, należy zawsze przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi
- Nie patrzeć bezpośrednio na wiązkę światła, gdyż spowoduje to oślepienie
- Nie używać lampy w pobliżu otwartego ognia
- Chronić przewody elektryczne przed olejem, wysoką temperaturą i ostrymi krawędziami
- Źródło światła tej oprawy nie są wymienne; gdy źródło światła osiąga jego koniec życia cała oprawa zastępuje się



Nie wolno utylizować zużytych urządzeń elektrycznych wraz z odpadami domowymi. Należy skorzystać z placówek przetwarzania odpadów. Więcej informacji na temat przetwarzania odpadów udzielają lokalne władze lub sprzedawca

BG LINE LIGHT

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Винаги спазвайте приложимото законодателство при работа с електрическо оборудване, за да се намали рискът от злополуки
- Избягвайте да гледате директно в светлинния лъч, тъй като това ще доведе до заслепяване
- По време на зареждането нивото на заряд може да се определи по петте диодни стълбчета. Когато батерията се зареди напълно, всичките пет диода светят
- Защитете хранявания кабел от масло, топлина и остри ръбове
- Светлинният източник на това осветително тяло не е сменяема; когато източникът на светлина достига си край на живота на цялото осветително тяло се заменя



Излезлите от употреба електрически уреди не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля, използвайте пунктове за рециклиране. Обърнете се към вашите местни власти или търговеца на дребно за съвет относно рециклирането

SE LINE LIGHT

VARNING

- Respektera alltid gällande lagstiftning vid arbete med elektrisk utrustning så att risken för olyckor minimeras
- Undvik att titta rakt in i ljusstrålen eftersom du kommer att bländas.
- Använd inte lampan i närheten av öppen låga
- Se till att nätsladden inte utsätts för olja, värme eller vassa kanter
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut. När ljuskällan är förbrukad måste du byta ut hela lampan



Kasserade elektriska produkter får inte slängas i hushållsoporna. Ta med dem till en återvinningscentral. Fråga din kommun eller återförsäljare om du vill ha råd om återvinning.

FI LINE LIGHT

VAROITUS

- Noudata aina voimassa olevia sähkölaitteiden käyttöä koskevia määräyksiä onnettomuusriskin pienentämiseksi
- Älä katso suoraan valonsäteeseen, koska se aiheuttaa häikäistymisen.
- Älä käytä valaisinta avotulen läheisyydessä
- Suojaa virtajohto öljyltä, kuumuudelta ja teräviltä reunoilta
- Valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; valonlähteen rikkoutuessa pitää koko valaisin vaihtaa.



Käytettyjä sähkölaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita ne mielusti kierrätyskeskukseen. Kierrätysohjeita saat kunnan viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

TR LINE LIGHT

UYARI

- Kaza riskini azaltmak için daima elektrikli ekipmanlarla çalışmayla ilgili mevzuatlara uyun
- Göz kamaşmasına neden olabileceğinden ışık demetine doğrudan bakmaktan kaçının.
- Lambayı açık alevlerin yakınında kullanmayın.
- Ana kabloyu yağdan, sıcaktan ve keskin kenarlardan koruyun
- Bu lambanın ışık kaynağı değiştirilemez; ışık kaynağı ömrünün sonuna geldiğinde tüm lamba değiştirilmelidir



Atılacak elektrikli ürünler diğer ev atıkları ile birlikte bertaraf edilmemelidir veya imha edilmemelidir. Lütfen geri dönüşüm tesislerini kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yerel makamlara veya satıcınıza danışın.

RO LINE LIGHT

ATENȚIE

- Pentru a reduce riscul de accidente, respectați întotdeauna legislația aplicabilă pentru lucrul cu echipamente electrice.
- Nu priviți direct în fasciculul de lumină, deoarece provoacă orbirea.
- Nu folosiți lanterna în apropierea unei flăcări deschise.
- Feriți cablul de alimentare de ulei, căldură și margini ascuțite
- Sursa de lumină a lanternei nu se poate înlocui; când sursa ajunge la sfârșitul duratei de viață, lanterna trebuie înlocuită



Produsele electrice dezafectate nu trebuie eliminate împreună cu gunoierul menajer. Vă rugăm să apelați la centrele de reciclare. Cereți sfaturi referitoare la reciclare de la autoritățile locale sau de la magazin.

CZ LINE LIGHT

VAROVÁNÍ


- Vždy dodržujte platné předpisy a nařízení pro práci s elektrickými zařízeními, abyste snížili riziko vzniku nehod.
- Nedívejte se přímo do světelného paprsku, jinak budete oslněni.
- Nepoužívejte svítilnu v blízkosti otevřeného plamenu.
- Síťový kabel chraňte před poltím olejem, zdroji tepla a ostrými hranami.
- Nu lăsați bateria neîncărcată pentru o perioadă lungă de timp. - Supradescărcarea poate duce la deteriorarea bateriei.




Vyřazené elektrické výrobky se nesmí vyhazovat spolu s domovním odpadem. Při likvidaci využívejte zařízení na recyklaci. Informace k recyklaci vám sdělí místní samospráva nebo prodejce.

1. Assembly / 2 holders


IMPORTANT

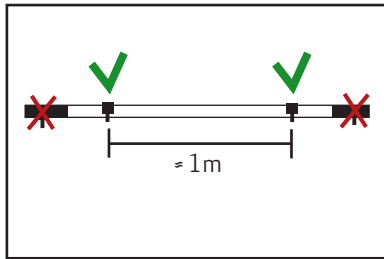

≈ 1 m between the two clips!
Place LINE LIGHT unit in clips

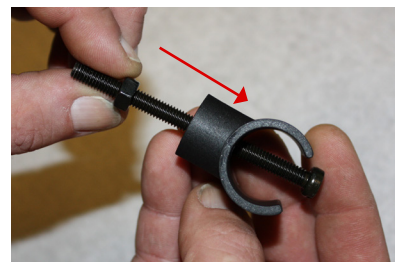

Distance

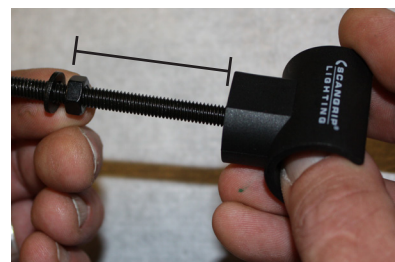

∅ 6mm



Backside - star washer



Backside - nut




Fasten nut




Important

Make sure to be free of moving jack!

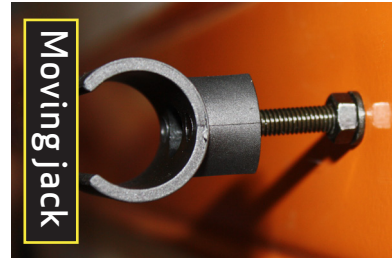

2. Connecting powersupply




Remove end tube

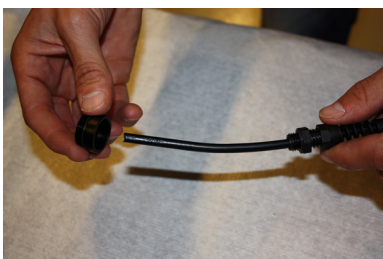



LINE LIGHT



Mount cables and tighten screws

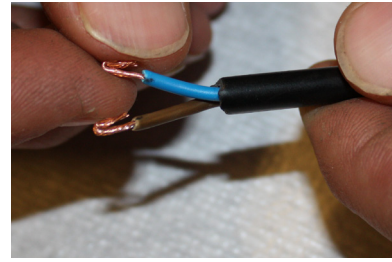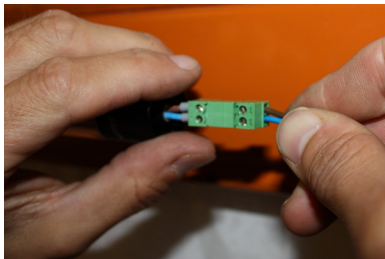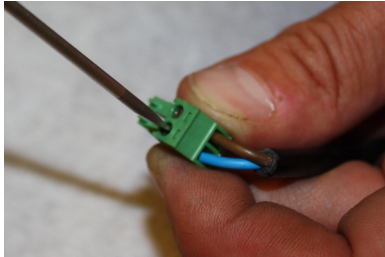


Blue -> blue Brown -> brown

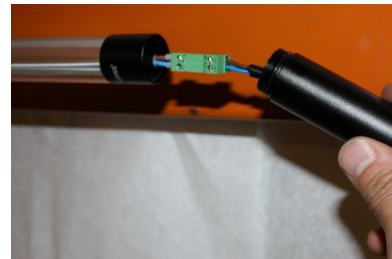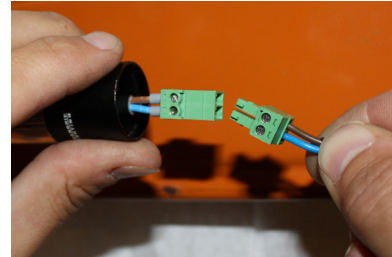

Tighten carefully by hand to make waterproof



3. Mount connection between tubes

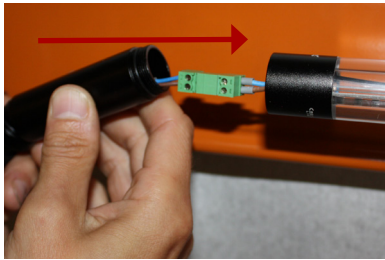


Suitable distance




Mount end cover




4. How to mount LINE LIGHT 2

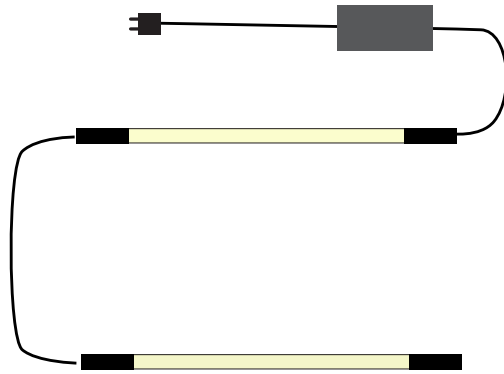

5. How to mount LINE LIGHT 4

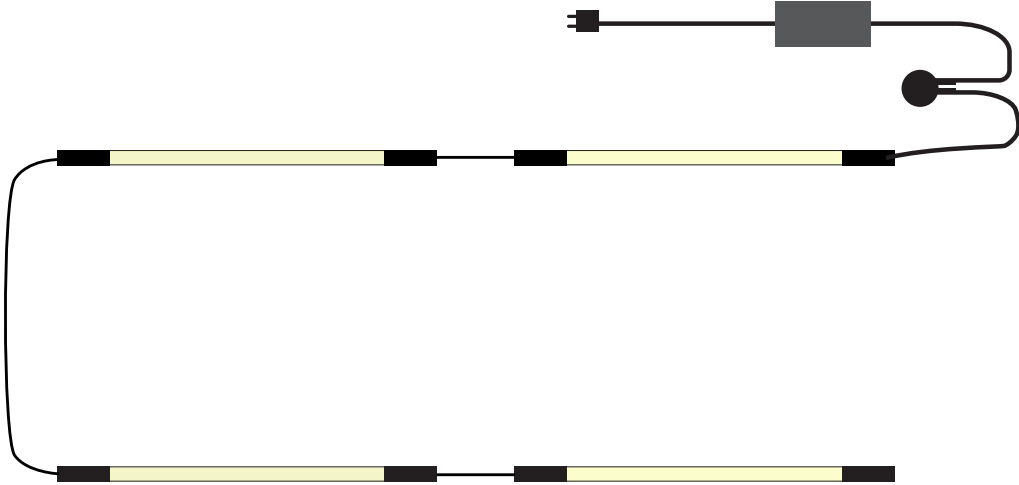

6. How to mount LINE LIGHT 6

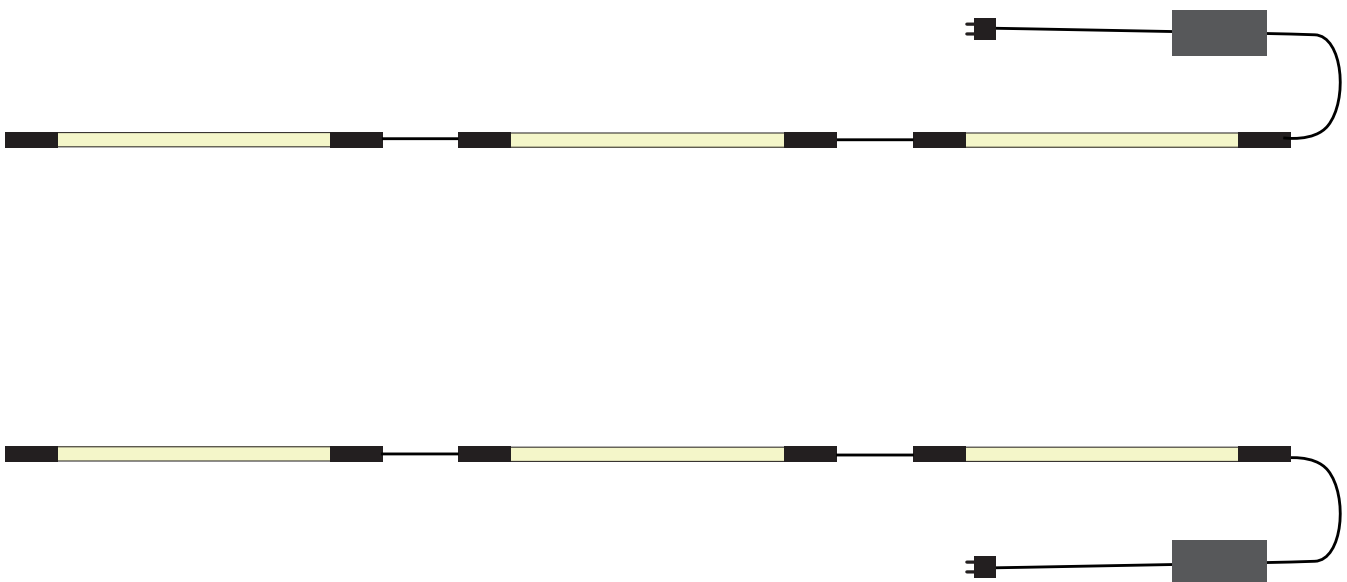

SCANGRIP.COM



DESIGNED BY
SCANGRIP
IN DENMARK



EU DESIGN PATENT 1882523

V4/25.03.2021/kks